

kortepellet 300

**SUOMALAINEN
UUTUUS!**

**Isäntälinjan
monikäyttöinen
pellettipuristin.**



- *Karkaistu matriisi ja kooleripyörät*
- *Useita eri matriisivaihtoehtoja*
- *Säädettävä pelletin pituus*
- *Monipuoliset lisävarusteet*
- *Helppo huoltaa*
- *Jämerä runko*
- *Saatavana sähkö- tai traktorikäyttöisenä*

<i>Teho noin</i>	<i>800 kg/h</i>
<i>Tehontarve</i>	<i>22/30 kW</i>
<i>Korkeus</i>	<i>1520 mm</i>
<i>Leveys</i>	<i>1000 mm</i>
<i>Pituus</i>	<i>1255 mm</i>
<i>Paino</i>	<i>790 kg</i>

- Sahan- ja kutterinpurusta sekä jyrshinturpeesta tiivistä polttoainetta
- Puutuhkasta pölyämätöntä lannoitetta
- Heinästä ja viljasta helposti käsiteltävää rehua
- Rypsistä, lajittelujätteistä, lannasta, kompostista ym. hienojakoisista aineksista helposti käsiteltävää pellettiä

***korte*pellet**

homogenisaattori



Homogenisaattori sisältää

- sähkömoottorin 1,5kW
- taajuusmuuntimen
- homogenisointilaitteen
- mahdollisuuden vesihöyryn lisäämiseen

Tasalaatuistaa ja säätää pellettikoneelle syötettävän materiaalivirran.

Syöttää jäähdytyskuljettimelta imetyt epäpuhtaudet uudelleen pellettikoneeseen.

Homogenisaattori asennetaan kiinteästi pellettikoneeseen.

KORTE PELLET



Siilomylly

Kortepellet Siilomylly voidaan asentaa kiinteästi pellettikoneeseen, jolloin jauhetun tavaran virta on säädettävissä sopivaksi pellettikoneen kapasiteetille. Siilomyllyn siilo toimii puskurivarastona. Siilossa on ketjuvetoinen karistaja, joka estää jauhon holvauksen siiloon. Siilomyllyn kannessa olevat pölysuodattimet päästävät jauhatuksen aikana siiloon muodostuvan paineen ja pitävät jauhatustilan pölyttömänä.


Siilo- ja imupuhallusmyllyn tekniset tiedot:

- Automaattinen Y/D -ohjauskeskus
- Kivitasku imuputken läpiviennin yhteydessä
- Vaihdeettavat / käännettävät karkaistut teräpalat
- Vaihdeettava karkaistut seulakehä, saatavana Ø 1 – 8 mm reikäkoolla.
- Tehon tarve 11 kW
- Kapasiteetti 400-1500 kg/h

Imupuhallusmylly

Kortepellet imupuhallusmyllyssä on tehokas nelisiipinen puhallin, jolla saadaan jauhon siirtomatkaksi 20 - 50 metriä.

Pelletöinti järjestelmään asennettaessa Kortepellet imupuhallusmylly tarvitsee jauhetun materiaalin annosteluun pellettikoneelle syklonin sulkusyöttimellä ja homogenisattorin.

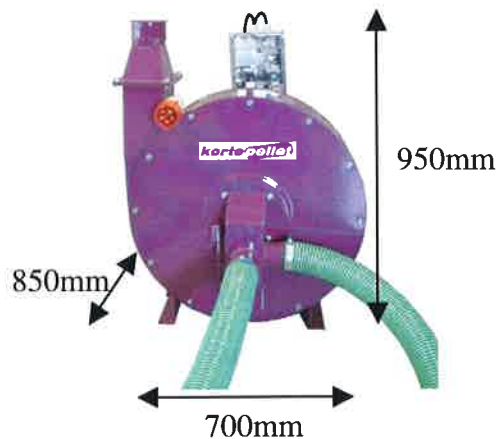

Korte Pellet siilo- ja imupuhallusmyllyt ovat hienojakoisempien materiaalien jauhatukseen (vilja, viljanjäte, sahanpuru...). Molemmat myllyt toimivat vasaramyllyperiaatteella. Siilomyllyn vasaramyllyssä ei ole puhallussiivikoita ja se on asennettu kiinteästi siilon päälle vaakatasoon. Jauhettavan materiaalin siirto myllyille tapahtuu imemällä. Jauho siirtyy imupuhallusmyllyltä eteenpäin puhaltamalla ja siilomyllyltä spiraalikuljettimella.



**Aimo Kortteen
KONEPAJA OY**

PL 161, Pohjolan tie 2, 84101 YLIVIESKA
Puh. (08) 411 0500
Fax (08) 425 422

Email: info@kortteenkonepaja.com
Internet: www.kortteenkonepaja.com

KORTE PELLET